

TANK NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ



STRUČNÝ ÚVOD

TANKY PATŘÍ K HLAVNÍM ZBRANÍM MODERNÍHO POZEMNÍHO BOJE. PÁSOVÁ OBRNĚNÁ VOZIDLA S PŘÍMOU PALBOU, TERÉNNÍ PRŮCHODNOSTÍ A PANCÉROVOU OCHRANOU JSOU V POZEMNÍM BOJI VÝZNAMNĚJŠÍ NEŽ KOLOVÁ OBRNĚNÁ VOZIDLA.

POUŽÍVAJÍ SE PŘEDEVŠÍM K BOJI PROTI NEPŘÁTELSKÝM TANKŮM ČI JINÝM OBRNĚNÝM. TATO STAVEBNICE PŘEDSTAVUJE BEZDRÁTOVĚ OVLÁDANÝ TANK INSPIROVANÝ VZHLEDEM SKUTEČNÉHO STROJE. TANK MÁ ROBUSTNÍ, IMPOZANTNÍ VZHLED. POSTAVME SI TĚDY VLASTNÍ TANK NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ!


POTŘEBNÉ NÁSTROJE A MATERIÁL V SADĚ

PŘIPRAVTE SI MALÝ ŠROUBOVÁK A PĚT BATERIÍ AA. ŠROUBOVÁK JE POTŘEBA K UPEVŇOVÁNÍ ŠROUBKŮ BĚHEM STAVBY A BATERIE BUDETE VKLÁDAT DO HOTOVÉHO MODELU, ABY SPRÁVNĚ FUNGOVAL.


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

AHOJ, KAMARÁDE! PŘI OTEVÍRÁNÍ SÁČKU S DÍLY BUĎ OPATRNÝ, ABY SE DROBNÉ SOUČÁSTKY NEZTRATILY, JEJICH ZTRÁTA MŮŽE ZNEMOŽNIT DOKONČENÍ. DĚTI, NESESTAVUJTE MODEL SAMY. PŘI STAVĚ MUSÍ POMÁHAT RODIČE NEBO UČITELÉ. PRÁCE BEZ DOZORU MŮŽE BÝT NEBEZPEČNÁ. CHCEŠ-LI TANK SNADNO SESTAVIT, PEČLIVĚ SI PŘEČTI NÁVOD A DODRŽUJ JEDNOTLIVÉ KROKY. KDYŽ NĚČEMU NEROZUMÍŠ, ZEPTĚJ SE DOSPĚLÝCH – POŽÁDAT O POMOC JE TAKÉ ZPŮSOB, JAK SE UČIT!

JDEME NA TO!

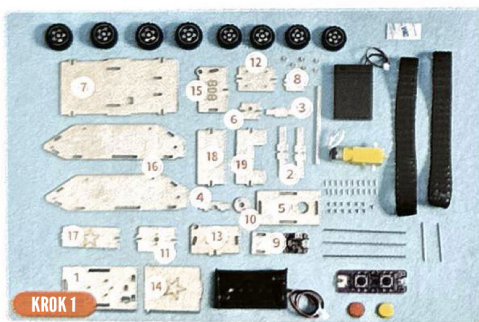


KROK 1
PŘIPRAV VŠECHNY DROBNÉ DÍLY.

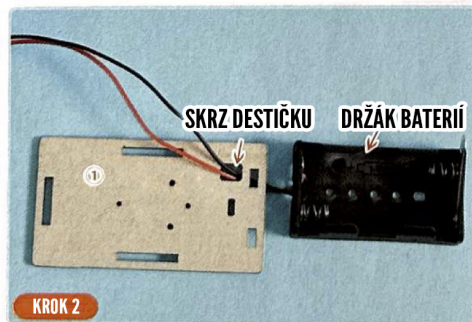

KROK 2
PROTÁHNI NAPÁJECÍ VODIČE KRABIČKY NA BATERIE OTVOREM V DESTIČCE (1).




KROK 3
NEJPRVE PŘIPEVNĚTE INFRAČERVENÝ MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ K DESCE (1) ŠROUBKY 4 MM A POTÉ NASAĎTE NA MODUL ŽLTOU A ČERVENOU KRYTKU TLAČÍTKA.

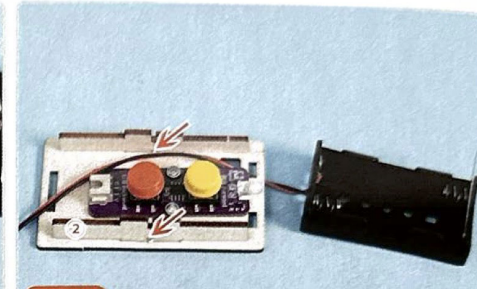

KROK 4
PŘIPEVNĚTE DĚVĚ DESTIČKY (2) K DESTIČCE (1) ŠROUBKY 4 MM.



KROK 5
PODLE OBRÁZKU NEJPRVE PŘIPEVNĚTE KRABIČKU NA BATERIE K DESCE (1) ŠROUBKY 4 MM, POTOM OMOTEJTE VODIČ KRABIČKY KOLEM KRYTEK TLAČÍTEKA A NAKONEC ZASUŇTE VODIČ OD BATERIÍ DO NAPÁJECÍHO KONEKTORU INFRACERVENÉHO MODULU DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ.

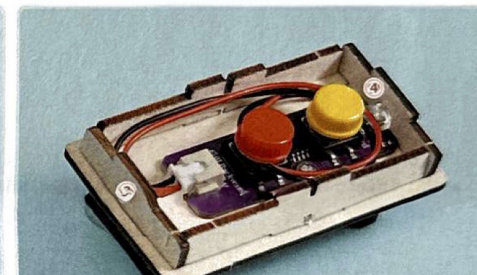

KROK 6
PŘIPEVNĚTE DESTIČKY (3) A (4) K DESTIČCE (1).



KROK 7
POMOCÍ ŠROUBKŮ 4 MM PŘIPEVNĚTE DESTIČKU (5) NA DESTIČKY (2), (3) A (4).



KROK 8
PŘIPEVNĚTE DESTIČKU (6) K DESTIČCE (7) ŠROUBKY 7 MM.



KROK 9

NEJPRVE PŘILOŽTE STRANU DRŽÁKU MOTORU S KRUHOVÝM OTVOREM K DESTIČCE (6) A POTÉ PŘIPEVNĚTE DESTIČKU (8) NA DESTIČKU (7) POMOCÍ 7 MM ŠROUBŮ.




KROK 10

POMOCÍ 7 MM ŠROUBŮ PŘIPEVNĚTE DESTIČKU (9) K DESTIČKÁM (6) A (8).



KROK 15

POMOCÍ 7 MM ŠROUBŮ PŘIPEVNĚTE DESTIČKY (13) A (15) K DESTIČCE (7).

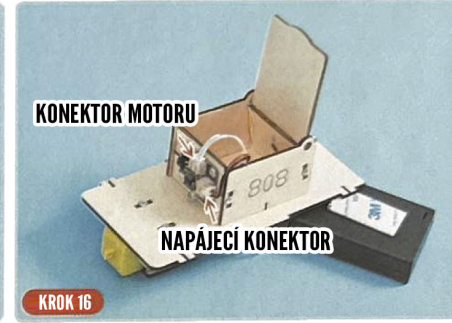

KROK 16

PODLE OBRÁZKU ZASUŇTE KONEKTOR VODIČŮ MOTORU A NAPÁJECÍ KONEKTOR KRABIČKY NA BATERIE DO PŘIJÍMACÍ A ŘÍDÍCÍ DESKY INFRACERVENÉHO DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ.



KROK 11

POMOCÍ 4 MM ŠROUBŮ PŘIPEVNĚTE DESTIČKU (10) K DESTIČCE (11) A POTÉ POMOCÍ 4 MM ŠROUBŮ PŘIPEVNĚTE PŘIJÍMACÍ A ŘÍDÍCÍ DESKU IR DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ K DESTIČCE (12).




KROK 12

NEJPRVE POMOCÍ 7 MM ŠROUBŮ PŘIPEVNĚTE DESTIČKU (13) K DESTIČCE (15) A POTÉ POMOCÍ 7 MM ŠROUBŮ PŘIPEVNĚTE DESTIČKU (12) K DESTIČCE (15).



KROK 17

PŘILEPTE KRABIČKU NA BATERIE K DESTIČCE (7) OBOUSTRANNOU PÁSKOU A POTÉ PŘIPEVNĚTE DESTIČKU (16) K DESTIČCE (7) POMOCÍ 7 MM ŠROUBŮ.

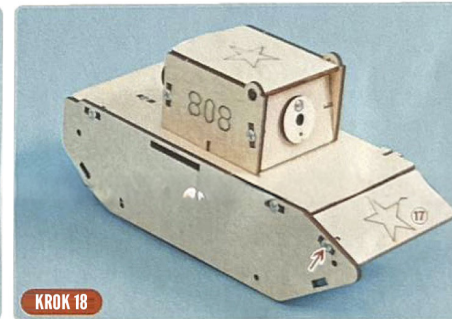

KROK 18

POMOCÍ 7 MM ŠROUBŮ PŘIPEVNĚTE DESTIČKU (17) K DESTIČCE (16).



KROK 13

NEJPRVE VLOŽTE DESTIČKU (14) DO KRUHOVÉHO OTVORU V DESTIČCE (13), POTÉ VLOŽTE DESTIČKU (14) DO KRUHOVÉHO OTVORU V DESTIČCE (15) A NAKONEC PŘIPEVNĚTE DESTIČKU (15) K DESTIČKÁM (11) A (12) POMOCÍ 7 MM ŠROUBŮ.




KROK 14

NEJPRVE VLOŽTE BATERIE DO DRŽÁKU, POTÉ NALEPTE 3M OBOUSTRANNOU PÁSKU NA ZADNÍ STRANU KRABIČKY A NAKONEC PROTÁHNĚTE VODIČE DRŽÁKU MOTORU A VODIČE KRABIČKY NA BATERIE OTVOREM V DESTIČCE (7).




KROK 19

POMOCÍ 7 MM ŠROUBŮ PŘIPEVNĚTE DESTIČKU (18) K DESTIČCE (16).

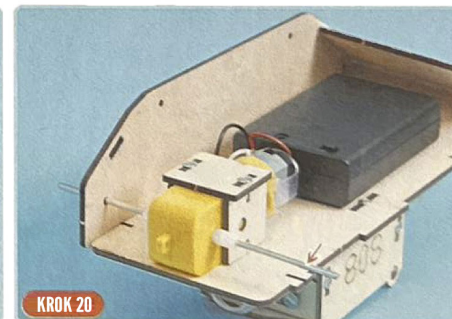


KROK 20

ZASUŇTE DVĚ 4,5 CM HRÍDELE DO OBOU KONCŮ DRŽÁKU MOTORU.
POZNÁMKA: MONTÁŽ LZE USNADNIT PŘILOŽENÍM DŘEVĚNÝCH DESTIČEK K HRÍDELI.

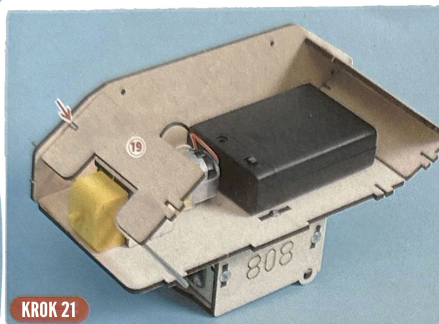


KROK 21

POMOCÍ 7 MM ŠROUBŮ PŘIPEVNĚTE DESTIČKU (19) NA DESTIČKU (16).

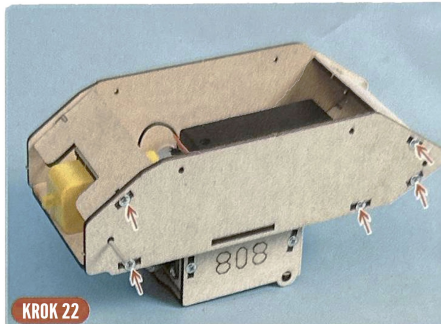


KROK 22

POMOCÍ 7 MM ŠROUBŮ PŘIPEVNĚTE DESTIČKU (16) NA DESTIČKY (7), (19), (17) A (18).

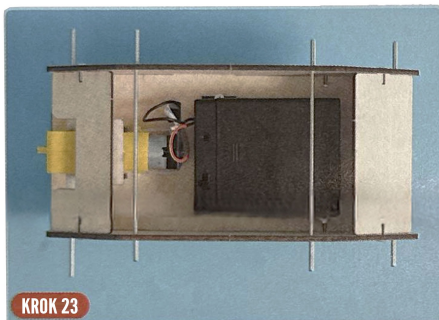


KROK 23

PROVLÉKNĚTE TŘI ZBYLÉ 10 CM HŘÍDELE SKRZ OBĚ BOČNÍ DESTIČKY.

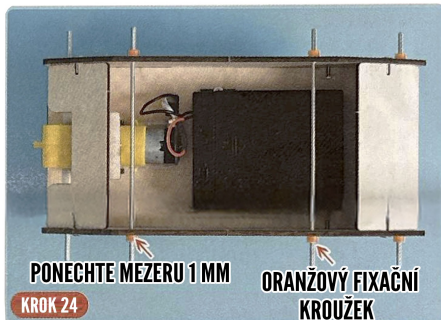

KROK 24

PODLE OBRÁZKU ZASUŇTE ORANŽOVÉ FIXAČNÍ KROUŽKY NA OBA KONCE HŘÍDELE.
POZNÁMKA: MEZI ORANŽOVÝM KROUŽKEM A DESTIČKOU JE TŘEBA NECHAT MEZERU 1 MM.

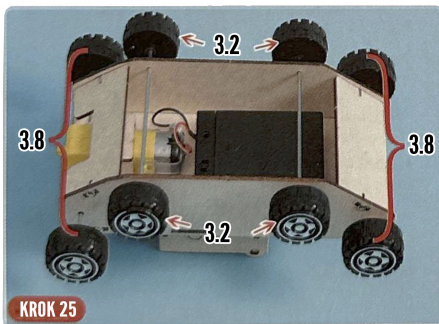

KROK 25

PODLE OBRÁZKU NAHOŘE NAMONTUJTE NA OBA KONCE HŘÍDELÍ KOLA O PRŮMĚRECH 3.2 CM A 3.8 CM



KROK 26

NEJPRVE NAMONTUJTE DŘEVĚNÉ DĚLO A PAK NESAĎTE DVA PÁSY NA ČTYŘI KOLA NA OBOU STRANÁCH.



KROK 27

NEJPRVE VLOŽTE BATERII DO BATERIOVÉHO BOXU DÁLKOVÉHO OVLADAČE, POTOM ÚPLNĚ ZAVŘETE NOŽOVÝ VYPÍNAČ NA BATERIOVÉM BOXU A NAKONEC VLOŽTE BATERII DO BATERIOVÉHO BOXU TANKU A PŘEPNĚTE VYPÍNAČ DO POLOHY ON.



KROK 28

TANK NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ JE HOTOVÝ! DÁLKOVÝM OVLADAČEM JEJ MŮŽETE ŘÍDIT.



MÁTE POTÍŽE SE SESTAVENÍM? ZKONTROLUJTE, JESTLI NEJDE O ZÁVADU!

TANK NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ NEFUNGUJE SPRÁVNĚ

- 1) ZKONTROLUJTE, ZDA NEJSOU BATERIE VYBITÉ. POKUD ANO, MODEL NEBUDE FUNGOVAT. DOPORUČUJEME JE VYMĚNIT ZA NOVÉ.
- 2) ZKONTROLUJTE, ZDA NEJSOU ORANŽOVÉ FIXAČNÍ KROUŽKY UTAŽENY PŘÍLIŠ PEVNĚ. DOPORUČUJEME PONECHAT MEZERU 1 MM.
- 3) ZKONTROLUJTE, ZDA JE NOŽOVÝ VYPÍNAČ DÁLKOVÉHO OVLADAČE ZCELA ZAVŘENÝ A PŘEPNĚT BATERIOVÉHO BOXU V POLOZE ON.



CO MOŽNÁ NEVÍTE?

PROČ TANKY POUŽÍVAJÍ PÁSY?

JÍZDA NA PÁSECH JE JAKO POKLÁDÁNÍ NEKONEČNÉHO PÁSU KOLEJNIC PŘED TANK, COŽ MU UMOŽŇUJE PLYNULE, RYCHLE A BEZPEČNĚ PŘEKONÁVAT RŮZNÉ OBTÍŽNÉ TERÉNY. VELKÁ STYČNÁ PLOCHA ZVYŠUJE SCHOPNOST TANKU PROJÍZDĚT MĚKKÝM A BAHNITÝM PODKLADEM A SNIŽUJE ZAPADÁNÍ. PÁSOVÉ DESKY MAJÍ VZOREK A LZE NA NĚ NASADIT TRNY, TAKŽE PEVNĚ DRŽÍ NA MOKRÉM, ZASNĚŽENÉM, LEDOVÉM ČI STOUPAJÍCÍM POVRCHU BEZ PROKLUZU. DÉLKA STYKU PÁSU SE ZEMÍ JE 4–6 M A STŘED POJEZDOVÉHO KOLA JE VYSOKO, TAKŽE TANK DOBRĚ PŘEKONÁVÁ PŘÍKOPY A SVISLÉ STĚNY. BĚŽNĚ ZVLÁDNE PŘÍKOP ŠÍROKÝ 2–3 M A SVISLOU STĚNU VYSOKOU 1 M. PÁS MÁ I DALŠÍ FUNKCI: PŘI BRODĚNÍ UMOŽŇUJE TANKU JEZDIT PO DNĚ. U PLOVUCÍHO PÁSU VZNIKÁ TAH PODOBNÝ LODNÍMU ŠROUBU. TĚŽKÝ TANK DÍKY PÁSU SNIŽUJE TLAK NA JEDNOTKU PLOCHY, TAKŽE KLADĚ MENŠÍ NÁROKY NA POVRCH A MÁ LEPŠÍ OCHRANU I TERÉNNÍ SCHOPNOSTI NEŽ KOLOVÉ PŘEVODNÍ.