Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.

✉ www.alza.cz/kontakt

✆ +420 225 340 111

Dovozce Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Úvod


Inteligentní zásuvka Wi-Fi je "bezpečná a spolehlivá" a její klíčové funkce zahrnují dálkové ovládání, monitorování napájení a hlasové ovládání. Prostřednictvím aplikace eWeLink můžete na stránce s přehledem spotřeby energie kontrolovat denní a měsíční spotřebu energie. Automatizace domácnosti je snadná díky inteligentním scénám, časovačům, plánům a dalším funkcím.

Funkce

- Dálkové ovládání
- Časovače/harmonogram
- Hlasové ovládání
- Sdílení zařízení
- Chytrá scéna
- Režim Inching
- Energetický přehled
- Ochrana proti přetížení

Průvodce provozem chytré zásuvky

1. **Tlačítko**
    - Stiskněte jednou: Zapnutí nebo vypnutí chytré zástrčky.
    - Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 5 sekund: Vstupte do režimu párování.
2. **Indikátor LED Wi-Fi (modrý)**
    - Solidní: Zařízení je online.
    - Dvě krátká a jedno dlouhé bliknutí: Zařízení je v režimu párování.
    - Rychlý záblesk: Router není připojen.
    - Dvojitý blesk: Připojení ke směrovači, ale nepřipojení ke cloudu.
    - Trojitý blesk: Probíhá aktualizace firmwaru.
3. **Indikátor LED napájení (červený)**
    - Zapnuté světlo: Zařízení je zapnuté.
    - Vypnuté světlo: Zařízení je vypnuté.

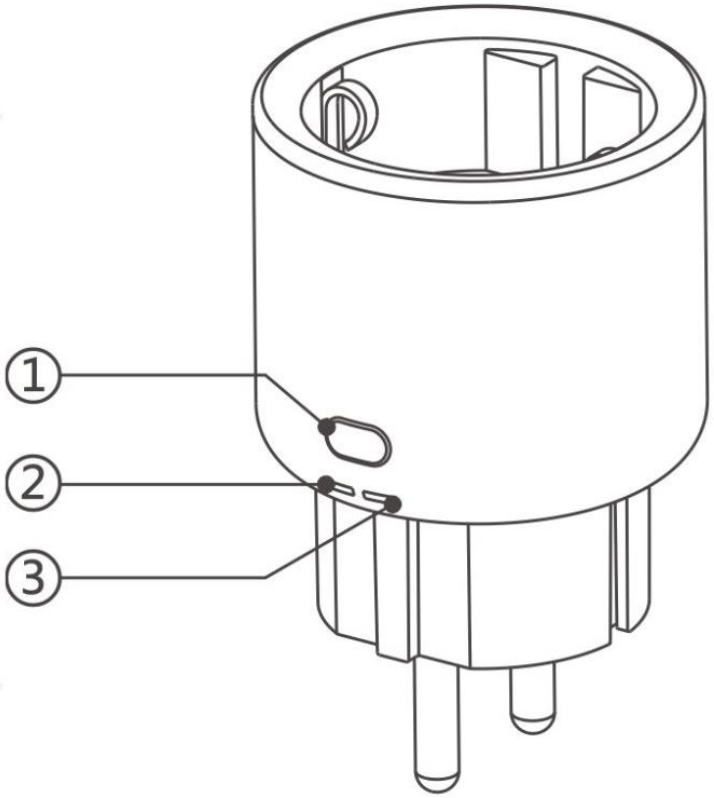

Kompatibilní hlasoví asistenti







Specifikace

Model	S60TPF
MCU	ESP32-C3
Vstup	250 V~, 50 / 60 Hz, 16 A
Max. Zatížení	4000 W
Bezdrátové připojení	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Čistá hmotnost	79 g
Rozměry	50 × 50 × 61,5 mm
Barva	Bílá
Materiál pláště	PC V0
Příslušné místo	Vnitřní
Pracovní teplota	-10 °C až 40 °C
Pracovní vlhkost	5 % - 95 % relativní vlhkosti, nekondenzující
Certifikovaná shoda	CE / RoHS

Poznámka: Pro zajištění bezpečnosti elektrické instalace je nezbytné, aby byl před zástrčkou instalován buď miniaturní jistič (MCB), nebo proudový chránič (RCBO) s elektrickou jmenovitou hodnotou 16A.


Stáhněte si aplikaci eWeLink




Stáhněte si aplikaci **eWeLink** z obchodu Google Play nebo Apple App Store.

Stačí vyhledat **eWeLink** a aplikaci najít a nainstalovat.

Přidání zařízení

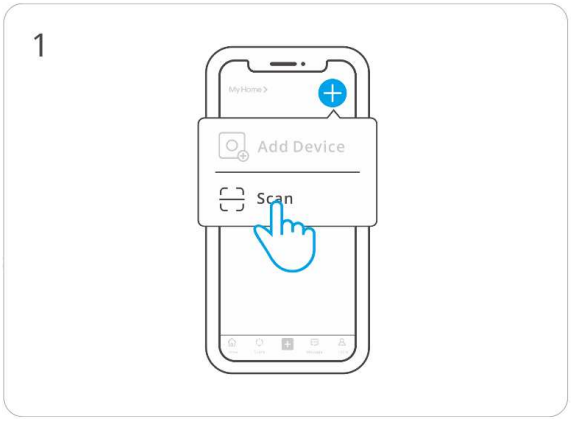


Zadejte "Scan"

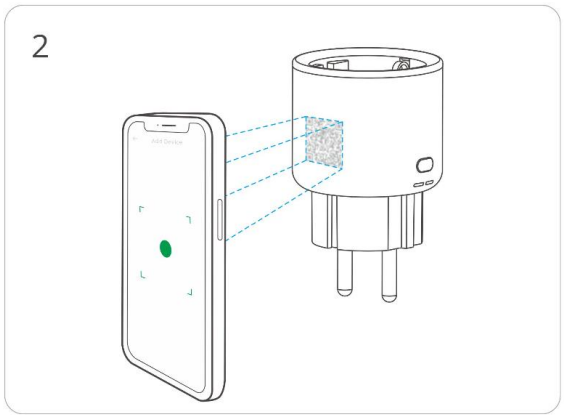


Naskenujte kód QR na zařízení




Vyberte možnost "Přidat zařízení"

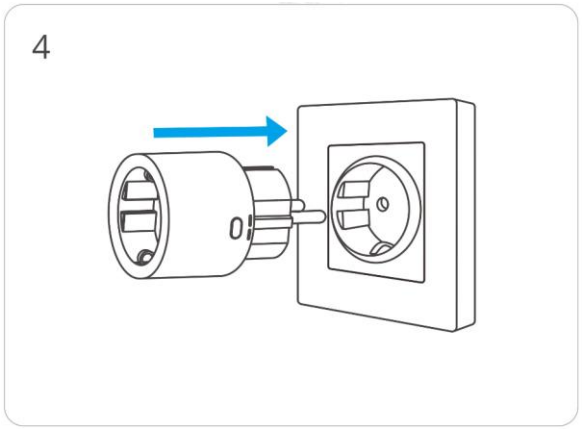

Zapojení

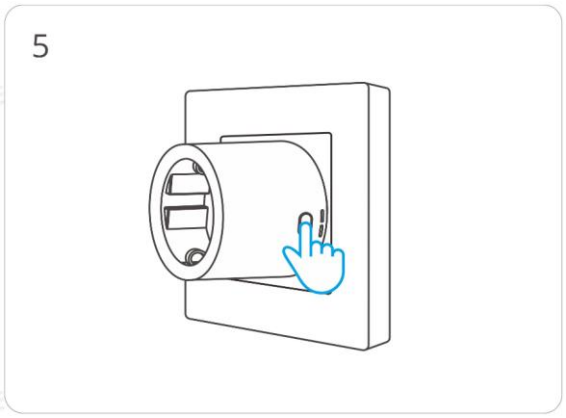


Dlouhé stisknutí tlačítka po dobu 5 sekund

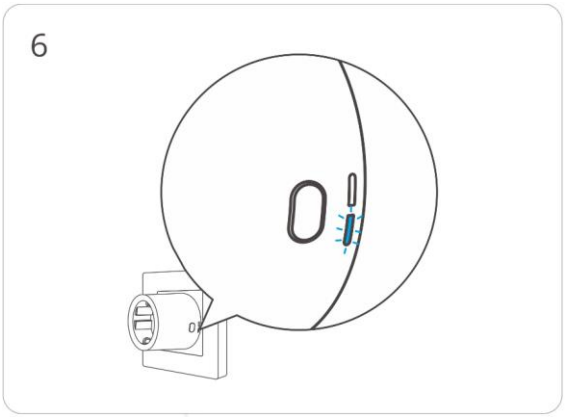


Zkontrolujte blikající stav indikátoru Wi-Fi


(Dva krátké a jeden dlouhý záblesk)

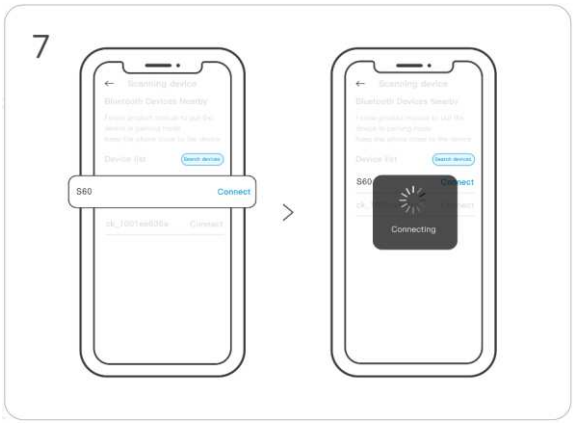

Vyhledání zařízení a zahájení připojení

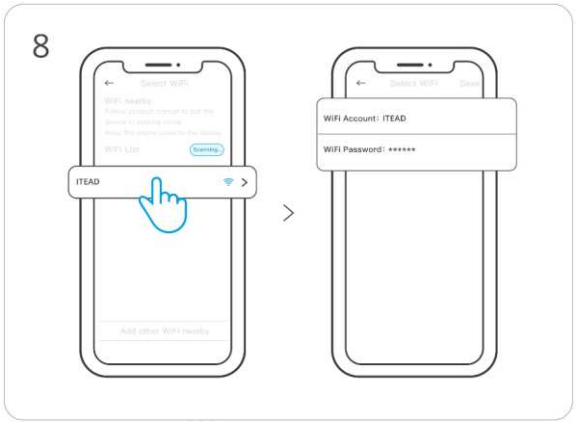

Vyberte síť "Wi-Fi" a zadejte heslo.

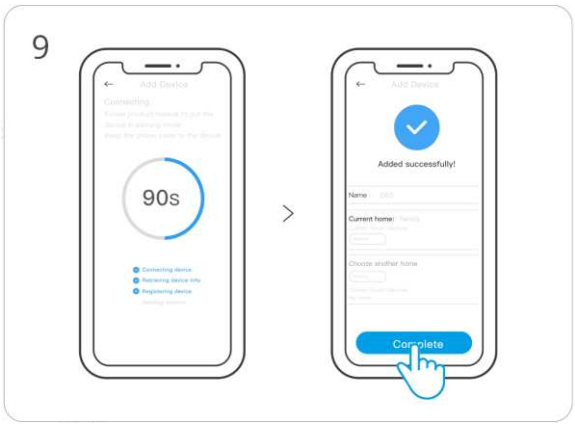

Přidané zařízení