


Datový list | Obj. č.: 2273-500

Upevňovací adaptéry; Pro jednořadé a dvouřadé příp.; Řada 2273; Pro montáž na lištu DIN 35 / šroubovou montáž; Oranžová

<https://www.wago.com/2273-500>

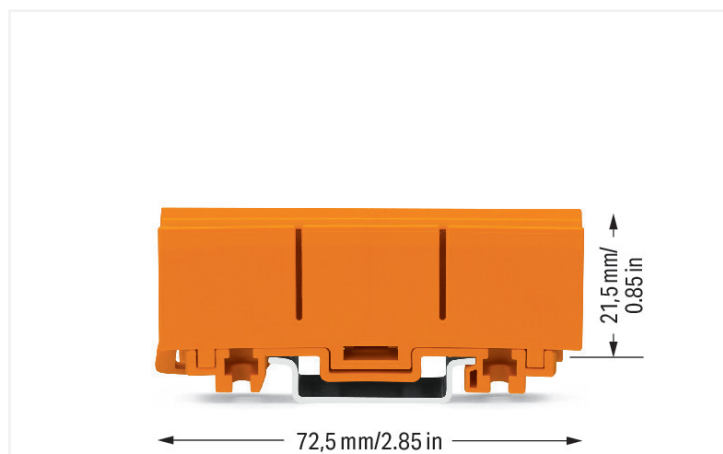

Barva: ■ Oranžová

Poznámky

Upozornění

Jeden upevňovací adaptér pojme na nejmenším prostoru až 24 kontaktních míst. To dříve bylo možné jen pomocí řadových svorek.
Další přednosti

- Snadná a rychlá montáž upevňovacího adaptéru na lištu DIN 35 nebo pomocí šroubů
- Jeden upevňovací adaptér pojme tři svorky řady 2273 2,5 mm² (12 AWG)
- Snadná výměna svorek
- Velká popisovací plocha pro samolepicí popisovací pásky nebo pro přímé značení permanentním popisovačem

Fyzické údaje

Šířka	17,2 mm / 0.677 palců
Výška	71 mm / 2.795 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	21,5 mm / 0.846 palců
Hloubka	27 mm / 1.063 palců

Mechanické údaje

Způsob montáže	Lišta DIN 35 Upevnění pomocí šroubů
Vhodné	Pro jednořadé a dvouřadé svorky (řada 2273)



Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	
Zde najdete informace o specifikaci materiálu	
Barva	Oranžová
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,28 MJ
Hmotnost	10,3 g

Obchodní údaje	
Product Group	7 (Push Wire Conn.)
PU (SPU)	50 (10) ks
Druh balení	Box
Země původu	CN
GTIN	4050821101871
Číslo celního tarifu	39269097900

Product Classification	
UNSPSC	39121410
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Atesty/certifikáty

Approvals for marine applications



Schválení	Standardní	Název certifikátu
PRS Polski Rejestr Statków	EN 60998	TE/1093/880590/23

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 2273-500

↓

Documentation

Bid Text

2273-500	19.02.2019	xml 2.58 KB	↓
2273-500	17.05.2017	doc 23.50 KB	↓
ausschreiben.de 2273-500			↓

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 2273-500

↓

CAE data

EPLAN Data Portal 2273-500

↓

WSCAD Universe 2273-500

↓

ZUKEN Portal 2273-500

↓

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Značení

1.1.1.1 Popisovací pásek




Obj. č.: 210-834
Popisovací pásky; Na cívce; Šířka 5 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá

Pokyny k instalaci

Upevňovací adaptér je vhodný pro obě výšky svorek.

Chcete-li upravit upevňovací adaptér, ovládacím nástrojem (břit 5,5 mm) odjistíte aretaci a otáčením nástroje nastavíte upevňovací šoupátko na požadovanou šířku.



Upevňovací adaptér je vhodný pro obě šířky svorek a lze ho upravit tak, že ovládacím nástrojem (břit 5,5 mm) odjistíte aretaci a otáčením nástroje posunete upevňovací šoupátko na požadovanou šířku.

Upevňovací adaptér je vhodný pro obě šířky svorek.