

Záručná oprava:
od


Servis:

Datum predaje:

Prodávajici:

Zárka na páječku je poskytovaná po uvedení do
od dne prevzetí za podmínek jejího užívání podle
návodu k obsluze.

ZÁRUČNÍ LIST
Zárka 24 měsíců

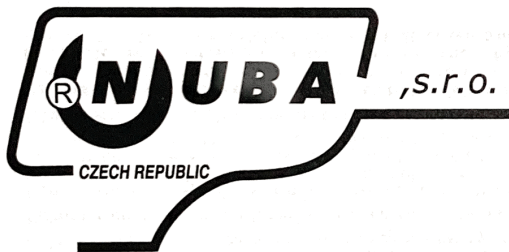

75 W

TRANSFORMÁTOROVÁ
PÁJEČKA ETP 4

VÝROBCE / SERVIS:

NUBA, s.r.o., Jos. Chludila 472, 696 03 Dubňany
Czech Republic
IČ: 26964244, DIČ: CZ26964244
tel.: +420 601 350 611, mob.: +420 776 620 099
nuba@nuba.cz, www.nuba.cz

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí 230 V
Jmenovitý příkon 75 VA
Hmotnost 960 g

OSVĚTLENÍ LED DIODOU:

Jmenovité napětí 5 V
Jmenovitý proud 0,02 A



NÁVOD K OBSLUZE

Určení: Transformátorová páječka je určena k pájení drobných součástí. Je zvláště vhodná k pájení spojů v elektrotechnice tam, kde spojované součásti nepoškodí odporový ohřev pájecí smyčky. Jedná se o kompaktní zařízení, odpovídající platným předpisům v době její výroby a schválené do provozu státní zkušebnou. V plastovém krytu je uložen transformátor s niklovými vývody sekunderu. Na jejich koncích se upíná pájecí smyčka pomocí šroubů M3. Ovládání chodu je pomocí tlačítka mikrosřínáče. V krytu pod vývody sekunderu je LED dioda. Zapojení k síti el. napětí je pomocí flexibilní šňůry 1,8m.

Obsluha: Před uvedením do provozu je třeba upravit smyčku do vhodné pracovní polohy. Páječka nesmí při tomto úkonu být připojena k elektrické síti. Po úpravě smyčky a zasunutím zástrčky do zásuvky (s předepsaným napětím 230V a jistěním) je zařízení připraveno k provozu. Stisknutím tlačítka se uvede páječka v činnost. Současně se rozsvítí LED dioda jako kontrola funkce a zároveň osvětluje místo napájení. Doba pájení - sepnutí tlačítka je 10 sekund, doba klidu do dalšího sepnutí je 30 sekund. Tento cyklus je třeba dodržovat, aby nedocházelo k přetěžování transformátoru. Před prvním pájením je vhodné ponořit rozehřátou smyčku do pájecí kalafuny. Při použití trubičkového cínu (max. +, pr. 3mm) ponoření není nutné, je kalafunou plněn.

Náhradní díly: Pájecí smyčky je možno zakoupit v prodejních s elektroinstalačním materiálem.

Upozornění: Páječku používat jen pro napětí uvedené na štítku a v návodu. Před prvním uvedením do provozu zkontrolujte stav přírodní šňůry, nesmí být poškozená. Tuto kontrolu je nutno opakovat před každým dalším použitím, nebo při podezření na poškození při nevhodné manipulaci. Přístroj používat jen tam, kde nehrozí poškození spojovaných součástí odporovým ohřevem pájecí smyčky. Při všech úkonech - výměna smyčky, kontrola napájecí šňůry aj. musí být páječka bez napětí, přívod vyjmut ze zásuvky.

Likvidace: Likvidaci výrobku provádějte podle platných předpisů a nařízení, tj. použité obaly a elektrozařízení odevzdejte na místa tomu určená.

Veškeré opravy a zásahy do elektrické části traťopájký může provádět pouze odborná firma s příslušnou kvalifikací, nebo výrobce. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentální schopnosti nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.

NÁVOD NA OBSLUHU

Určení: Spájkovačka je určena na spájkování drobných součástí. Je obzvláště vhodná na spájkování spojů v elektrotechnice tam, kde spojované součásti nepoškodí odporový ohřev spájkovací slučky. Ide o kompaktní zařízení, odpovídající platným předpisům v době její výroby a schválené do prevádzky štátnou zkušebnou. V plastovom kryte je uložený transformátor s niklovými vývodmi sekunderu. Na ich koncoch sa upína spájkovacia slučka pomocou skrutiek M3. Ovládanie chodu je pomocou tlačidla mikrosřínáča. V kryte pod vývodmi sekunderu je LED dióda. Zapojenie k sieti el. napätia je pomocou flexibilnej šňůry 1,8m.

Obsluha: Pred uvedením do prevádzky je potrebné upraviť slučku do vhodnej pracovnej polohy. Spájkovačka nesmie pri tomto úkone byť pripojená k elektrickej sieti. Po úprave slučky a zasunutím zástrčky do zásuvky (s predpísaným napätím 230 V a istením) je zariadenie pripravené na prevádzku. Stlačením tlačidla sa uvedie spájkovačka do činnosti. Súčasne sa rozsvieti LED dióda ako kontrola funkcie a zároveň osvetľuje miesto napájania. Doba spájkovania - zopnutia tlačidla je 10 sekúnd, doba pokoja do ďalšieho zopnutia je 30 sekúnd. Tento cyklus je treba dodržiavať, aby nedochádzalo k preťažovaniu transformátora. Pred prvým spájkovaním je vhodné ponořit rozohriatu slučku do spájkovacej kolofónie. Pri použití trubičkového cínu (max. +, pr. 3mm) ponorenie nie je nutné, je kalafunou plnený.

Náhradné diely: Spájkovacia slučky je možné zakúpiť v predajniach s elektroinstalačným materiálom. Upozornenie: Spájkovačku používať len pre napätie uvedené na štítku a v návode. Pred prvým uvedením do prevádzky skontrolujte stav prírodnej šňůry, nesmie byť poškodená. Tuto kontrolu je nutne opakovat pred každým dalším použitím, alebo pri podezrení na poškodenie pri nevhodnej manipulácii. Prístroj používať len tam, kde nehrozí poškodenie spojovaných súčastí odporovým ohřevom spájkovacej slučky. Pri všetkých úkonech - výmena slučky, kontrola napájacj šňůry a i. musí byť spájkovačka bez napätia, prívod vyňatý zo zásuvky.

Likvidácia: Likvidáciu výrobku prevádzajte podľa platných predpisov a nariadení, tj. použité obaly a elektrozařadenia odovzdajte na miesta tomu určené.

Všetky opravy a zásahy do elektrické části traťopájký může vykonávat iba odborná firma s příslušnou kvalifikáciou, alebo výrobca. Tento spotřebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so sníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorem alebo boli poučené o používaní spotřebiča bezpečným spôsobom a rozumie případným nebezpečím. Deti sa so spotřebičom nesmú hrát. Čištění a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.